



◆小型CMOS センサモジュール◆

1 小型CMOS センサモジュールとは?

- 解像度 : UXGA(1600x1200) イメージサイズ : 1/5"
- フレームレート : 15fps(UXGA) 30fps(VGA)
- 信号処理回路内蔵 出力形式 : YUV422パラレル
- レンズ画角 : 各種対応可能 (当社標準品は対角85°)

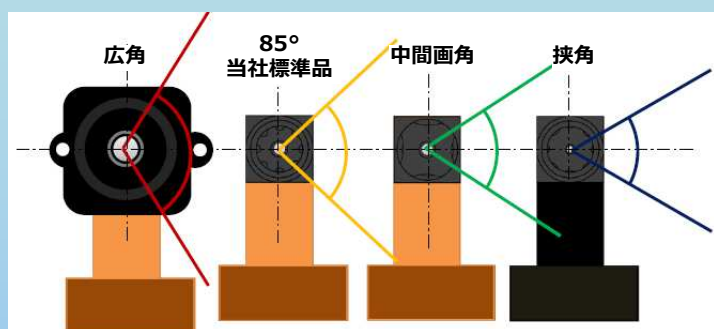

画角イメージ



標準品寸法

2 特徴

- 低コストで長期の安定供給が可能
- 下記のような各種カスタマイズ化にも対応(応相談)
 - ・ 解像度やフレームレートなどの変更
 - ・ 赤外カットフィルターの特性変更、除去
 - ・ FPC形状/長さの変更

3 アプリケーション

- ロボット向け 画像認証/認識装置向け画像取得デバイス
顔認証、ジェスチャー認識、動線追尾 等
- 民生機器への適用
2Dバーコードリーダー、インターフォン、玩具や家電製品 等
- IoT、AI機器への適用
スマートロボット、スマートスピーカー、ドローン 等